


Profilo in alluminio anodizzato argento, bianco o nero in lunghezze a misura fino ad un massimo di 3 mt. Con differenti tipi di copertura come indicato in tabella. Disponibile con circuiti di diversa potenza, anche in versione biemissione, nei colori bianco caldo (3000K), bianco natural (4000K) e bianco freddo (5700K).

- Anche in versione **dynamic white**
- **Dimmerabile da driver e smartphone**
- Disponibile con **dimmer touch a bordo**

|   | CLC 10W/mt<br>(3000K / 4000K)  | CLC 20W/mt<br>(3000K / 4000K) | CLC 2x20W/mt<br>(3000K / 4000K) | ALS 17W/mt<br>(3000K / 4000K / 5700K) | ALS 2x17W/mt<br>(3000K / 4000K / 5700K) |  |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Profilo anodizzato grigio, lunghezza massima 3 mt | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
|   | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
|   | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
| Profilo anodizzato bianco, lunghezza massima 3 mt | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
|   | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
|   | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
| Profilo anodizzato nero, lunghezza massima 3 mt   | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
|   | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
|   | ✓                              | ✓                             | ✓                               | ✓                                     | ✓                                       |  |
| Cover <b>PMMA</b>                                 | Copertura in PMMA opalino      |                               |                                 |                                       |   |  |
| Cover <b>PMMA N</b>                               | Copertura in PMMA nero         |                               |                                 |                                       |   |  |
| Cover <b>PT</b>                                   | Copertura prismata trasparente |                               |                                 |                                       |   |  |

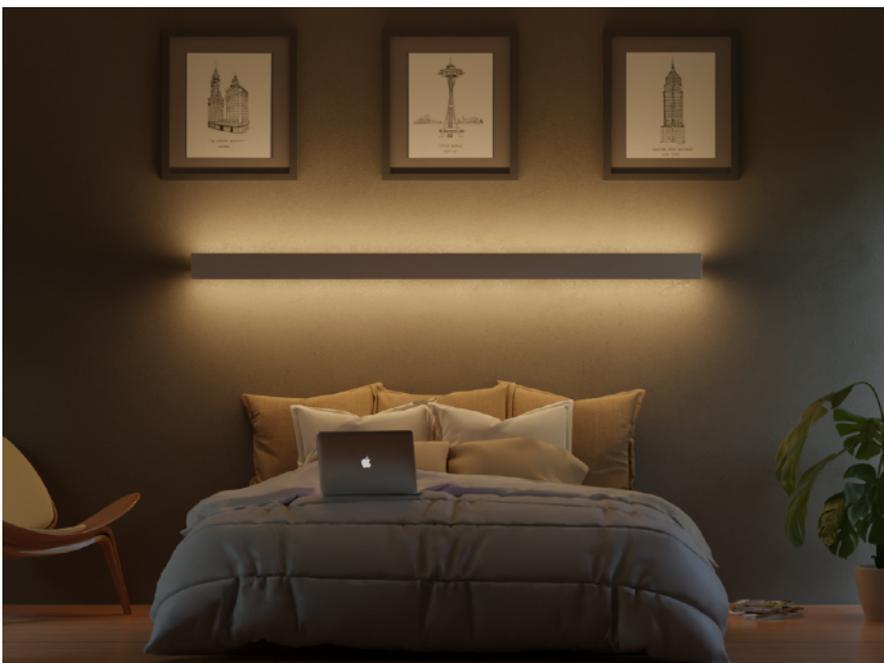

Tappi di chiusura inclusi



Fissaggio a scatto

